



ITALIA IMBALLAGGI

Italiaimballagi s.r.l.

[Banchi da Lavoro e Carrelli](#)



[Carrelli Elevatori Manuali ed Elettrici](#)



[Carrelli Elevatori Elettrici](#)



Carrello Elevatore TNB1525

Carrello Elevatore TNB1525

Struttura Indeformabile In Estruso
 Protezione Operatore In Plexiglass
 Trasparente Timone Direzione Su Cuscinetti
 Reggispinta Freno D'esercizio Batteria 12V
 150Ah Completo Di Batteria E Caricabatteria





TNB 1525

Sollevatore a trazione manuale con sollevamento elettrico

Portata Kg 1.500

Sollevamento 2,5 mt

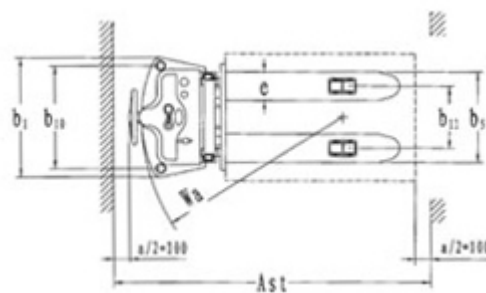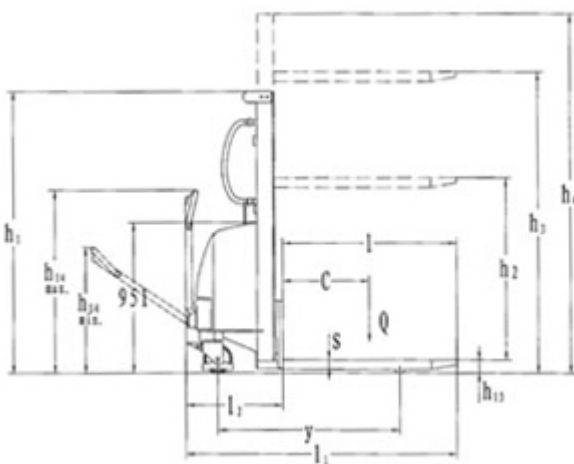

TNB 15/25

CARATTERISTICHE

Portata nominale	Q	Kg	1.500
Baricentro	C	mm	600

Sistema Guida

DIMENSIONI

Sollevamento	h3	mm	2.500
Alzata libera normale		mm	--
Lunghezza Forche	l	mm	1.100
Larghezza esterna forche	b5	mm	570
Larg. Forche x Spessore	e/s	mm	180/60
Lunghezza totale	l1	mm	1.720
Lunghezza Corpo Macchina	l2	mm	670
Larghezza	b1	mm	762
Ingombro minimo in altezza	h1	mm	1.780
Ingombro massimo in altezza	h4	mm	3.020
Raggio di volta	Wa	mm	1.280
Corridoio di stivaggio pallet 800x1200	AST	mm	2.175

PRESTAZIONI

Velocità sollevamento carico/senza carico	mm/s	65/100
Velocità discesa carico/senza carico	mm/s	85/70
Pendenza superabile con carico/senza carico		accompagnamento 6%

TELAIO

Ruote parte conducente/carico (M=motrice)	nr	2/4
Ruote stabilizzatrici poliuretano	mm A~	180x50
Rulli anteriori Nylon	mm A~	74x70
Passo	y mm	1.160
Interasse ruote lato timone	b10 mm	658
Interasse rulli forche	b11 mm	490

AZIONAMENTO

Motore sollevamento s3 15%	Kw	1,5
Batteria	V/Ah	12/115

PESI

Peso a vuoto	Kg	516
Peso Batteria	Kg	45

RADDRIZZATORE

Carica batteria	V-A	12-30
-----------------	-----	-------

[Informazioni Venditore](#)