
ESPERT 7555 EV



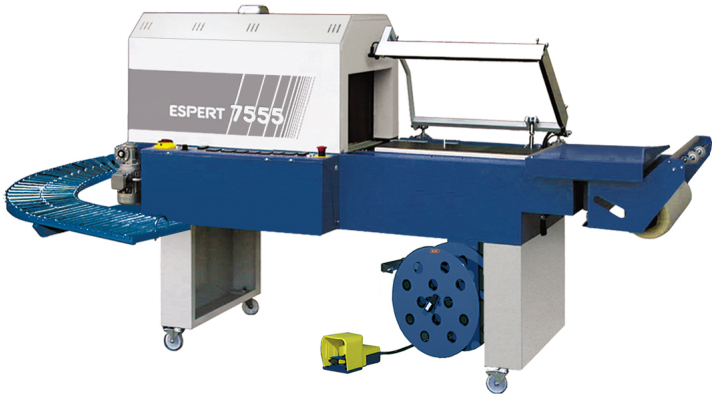

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

IL CONFEZIONAMENTO TERMORETRAIBILE SEMIAUTOMATICO: Saldatrici angolari con tunne di retrazione per prodotti di grande formato.

Sistemi progettati per essere utilizzati da un utente che necessita di un **funzionamento automatico in cui l'operatore non deve far altro che introdurre l'oggetto da confezionare nel film e spostarlo nella zona di saldatura.**

Tutto il resto del ciclo (saldatura, evacuazione prodotto, trasferimento nel forno) **avviene automaticamente**.

Ideali per realtà produttive medio-alte per confezionare pezzi unitari e multipli.

Facili nel cambiamento di formato.

Alternativa alle confezionatrici termoretraibili "one-step®" per implementare la produzione.

- Design innovativo;
- Alta qualità costruttiva;
- Grandi performances produttive;
- Ciclo di funzionamento completamente automatico;
- Funzionamento pneumatico: la chiusura del telaio di saldatura avviene tramite un cilindro pneumatico, a questo punto si avvia il tappeto di saldatura che trasferisce il prodotto confezionato all'interno del forno per la retrazione;
- Abbassamento e riapertura delle barre saldanti (tramite pedale o in automatico), tempo di saldatura e tempo di avanzamento del nastro nella zona di saldatura temporizzabili;
- Due nastri indipendenti, uno nella zona di saldatura e l'altro nel tunnel di retrazione;

- Altezza del telaio nella zona di saldatura regolabile;
- Efficiente sistema di sicurezza a norme CE provvede a garantire l'incolumità delle mani dell'operatore tunnel di retrazione, integrato nella struttura della macchina, dotato di tappeto a bacchette, con velocità regolabile a mezzo di un potenziometro analogico posto sul quadro comandi;
- Lo stesso tunnel dispone di serrande di parzializzazione dell'aria per ottenere la migliore retrazione anche nei casi difficili Optionals disponibili: rulliera di ritorno, recupero sfrido.

La macchina lavora con PVC (**BLUE FILM**),film poliolefinici termosaldanti a caldo ed eventualmente termoretraibili (**GREEN FILM** – **GOLDEN FILM**).

Macchina costruita a norme CE.

CARATTERISTICHE TECNICHE ESPERT 7555 EV	
Tensione di alimentazione	230/400 V - 3 Ph + N
Potenza installata	10 KW
Dimensioni d'ingombro L x W x H	2730 x 950 x 1500 mm
Altezza piano di lavoro	930 mm
Dimensioni bocca tunnel	570 x 240 mm
Lunghezza tunnel	900 mm
Peso macchina	340 kg
Area massima di saldatura	750 x 550 mm
Altezza massima prodotto	150 mm
Sistema di saldatura ad impulso	Lama superiore
Larghezza massima bobina	700 mm
Consumo aria compressa	3 Nl/cycle
Pressione aria compressa	6 bar
Produttività	600 - 900 pz/h

NOTE: Caratteristiche tecniche soggette a variazione senza preavviso.

La produttività dipende dall'operatore e dal tipo di prodotto da confezionare.

Sezione:
Fasciapallet & Confezionatrici >> Confezionatrici >> Sistemi a tunnel automatici e semiautomatici >> **ESPERT 7555 EV**