

ITALIA IMBALLAGGI

Italiaimballagi s.r.l.

[Reggia, Tendireggia, carrelli e Sigilli](#)



[Tendireggia e Reggiatrici](#)



[Tendireggia e Reggiatrici Manuali](#)




[Tendireggia e Reggiatrici per reggette in plastica](#)



POLI 16 - 19 HT

POLI 16 - 19 HT

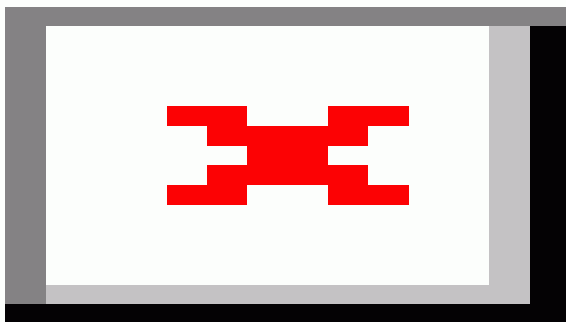

Â Modello	POLI 16-19 HT
Â Alimentazione	Pneumatica
Â Tipo chiusura	Saldatura per vibrazione
Â Descrizione	Reggiatrice pneumatica compatta ,semplice e versatile. Molto affidabile Ã” adatta alle applicazioni industriali in particolare come reggette in poliestere (PET).

Â
Â
Â

Â Tipo di reggia PET

Â

Â Larghezza reggia	16 - 19 mm
Â Spessore reggia	da 0.8 a 1.27 mm
Â Tensione massima	5000 N
Â Velocità	6 mt/min
Â Pressione aria	da 5.5 a 6.5. bar max 12 l/s
Â Peso	5,3 kg
Â Tipo di collo	Piano
Â Tondo	Diametro minimo 700mm

[Informazioni Venditore](#)